

Bir Çevre Güvenliği Bariyeri; galvanizli tel örgüden yapılmıştır
jeotekstil astarlı ve kum ya da çakıl benzeri malzeme ile dolguludur.



Büyükelçilikleri Korur

Uygun maliyetli ✓ Kurması Kolay ✓ Nakliyesi kolay ✓

Hafif ve kullanımı kolay ✓ İş tasarruflu ✓

(iki kişi 10 metrelik bir duvarı 20 dakikadan daha az bir sürede kurabilir)



Mülteci Kamplarını Korur

- Personel Koruma
- Giriş Kontrolü
- Sınır Kapıları
- Yakıt Temin Noktaları
- Araç Geçişini Önleme Bariyeri
- Sel Suyu Koruması

MIRA



- İrlanda'da üretilmiştir - tüm parçaları ISO 9001 sertifikalı tesislerde üretilmiştir
- Üniteler önceden birleştirilmiş ve parçalar halinde gelir
- Uzun ömürlü bir ürün sunan yüksek UV dirençli jeotekstil
- MIRA UK tarafından yürütülen PAS 68 N3 çarpma testini geçmiştir
- Balistik/patlama saldırıları için QinetiQ UK tarafından yürütülen STANAG 2280 değerlendirmesini geçmiştir - NATO standartlarında istiflenebilirlik
- Üniteler geri dönüştürülebilir
- Örgü beton yapı bulunmayan alanlarda kullanılabilir
- Jeotekstil, istikrarlı bir akış için taşıt yollarında kullanılabilir




Pro-Barriers, siviller için savunma sistemlerini sağlamlaştırır.

Ürün Kapsamımız - Bridgeway Pro-Barriers, Pro-Barrier 1 ile Pro Barrier 4 arasında farklı boyutlarda bir ürün yelpazesi ile gelmektedir. Sevk edileceği ortama uyması amacıyla beyaz, bej ve yeşil olmak üzere üç renkte bulunmaktadır.

Pro-Barrier Teknik Özellikleri


Pro 1 **Yükseklik 1,37 m** (Y 4ft 6in)
Genişlik 1,06 m (G 3ft 6in)
Uzunluk 10 m (U 32ft)
(2'ye bölünmüş 9 üniteden oluşur).
Sipariş No: Pro 01
Bir Pro 1, yaklaşık 22 m³'lük (29 cu yds) dolgu gerektirir.




Pro 2 **Yükseklik 0,61 m** (Y 2ft in)
Genişlik 0,61 m (G 2ft in)
Uzunluk 1,22 m (U 4ft) (2 üniteden oluşur)
Sipariş No: Pro 02
Bir Pro 2 ünitesi, yaklaşık 0,5 m³'lük (0.6 cu yds) dolgu gerektirir.



Pro 3 **Yükseklik 1,0 m** (Y 3ft 3in)
Genişlik 1,0 m (G 3ft 3in)
Uzunluk 10 m (U 32ft)
(2'ye bölünmüş 10 üniteden oluşur)
Sipariş No: Pro 03
Bir Pro 3 ünitesi, yaklaşık 13 m³'lük (16 cu yds) dolgu gerektirir.



Pro 4 **Yükseklik 2,21 m** (Y 7ft 3in)
Genişlik 2,13 m (G 7ft in)
Uzunluk 28 m (U 90ft)
(3'e bölünmüş 13 üniteden oluşur)
Sipariş No: Pro 04
Bir Pro 4, yaklaşık 190 m³'lük (248 cu yds) dolgu gerektirir.

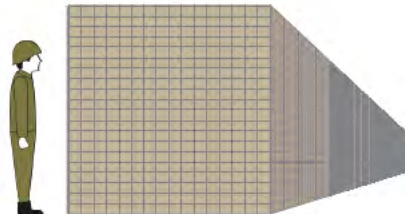

1

Üniteler, çekilerek açılır.



2

Üniteler, montaj pimleri kullanılarak uzatılır.



3

Üniteler doldurulur.



4

Üniteler, ayakla sıkıştırılır.